
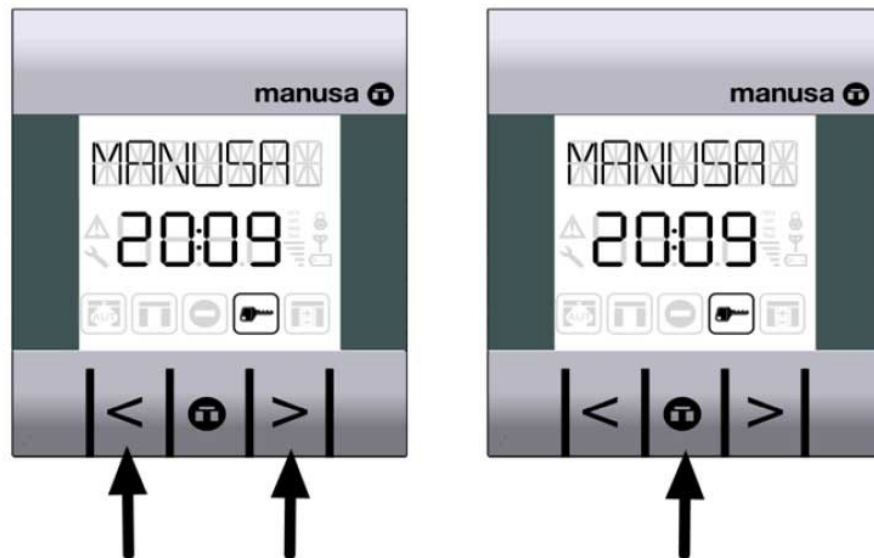


Регулировка параметров автоматической двери MANUSA VISIO с помощью SMART пульта

 Внимание! Только для технической службы!



- **Для входа в меню технического сервиса:**
Удерживая правую клавишу нажатой, нажимайте левую клавишу до тех пор, пока на экране дисплея не появится сообщение **MENU ST**.
- **Навигация в меню технического сервиса:**
Для навигации в меню технического сервиса а также для изменения параметров соответствующей опции, нажимайте правую или левую клавиши пульта.
- **Подтверждение выбора значения параметра:**
Для подтверждения выбора значения параметра соответствующей опции нажмите центральную клавишу пульта.
- **Для выхода из меню технического сервиса:**
Выберите пункт **EXIT** и нажмите центральную клавишу пульта.

Параметры работы двери в навигации меню технического сервиса:

- MENU ST** →
- OPENING SPEED – скорость открытия (от 0,4 до 1 м/с)
 - CLOSING SPEED – скорость закрытия (от 0,15 до 0,6 м/с)
 - CLOSING FORCE – сила закрытия створок (от 40 до 140 N)
 - HOLD OPEN TIME – время задержки открытия (от 0 до 0,99 с)
 - CLOS CONTDOWN – таймер закрытия на замок (от 0 до 99,9 с)
 - INS RADAR SENS – чувствительность внутреннего радара (от 1 до 25)
 - OUT RADAR SENS – чувствительность внешнего радара (от 1 до 25)
 - LANGUAGE – выбор языка
 - RED OPENING ADJUST – регулировка «зимнего» режима
 - SELF ADJUSTMENT – режим самотестирования
 - SELECTOR VERSION – версия смарт-пульта
 - DOOR VERSION – версия дверей
 - RESET USR PIN – переустановка ПИН кода